

• A partir de los • 15 años • con permiso de ciclomotor



Qué

TRAVIESO!



Due

YOUNG dynamic



Pack Chrome externo y color metalizado bicolor en toda la gama Due Young.



TAPICERÍA ECO-PIEL NEGRA

EQUIPAMIENTO

- Pack confort acústico
- Pack estético Chrome exterior
- Faros diurnos de LED
- Piloto posterior de LED
- Cristales laterales y trasero
- Techo bicolor y metalizado de serie
- Luz de techo interior
- Toma de 12V
- Preinstalación de radio de doble DIN
- Llantas de aleación de 13"
- **Nueva llave con control remoto integrado retráctil**
- **Nuevos asientos ergonómicos con respaldo reclinable**
- **Nuevo tablero con panel de instrumentos analógico y digital**

COLORES DISPONIBLES



Blanco Perla Metalizado



Gris Grafito Metalizado



Blue Nuit Metalizado



Rojo Toledo Metalizado



Negro Ébano

OPCIONES & PACK

MOTOR DCI Revolution Lombardini Diésel

PACK AIRE ACONDICIONADO (sólo con motor DCI)

AIR BAG Volante conductor (único fabricante en ofrecerlo)



NUEVO DISEÑO

- Faros delanteros de grandes dimensiones con fondo negro para una visibilidad máxima en cualquier condición climática.
- Capó delantero rediseñado.
- Calandra en el capó en forma de nido de abeja.





PRÁCTICO

Un nuevo tablero ergonómico y funcional completamente rediseñado, con cuadro de instrumentos para tener toda la información con la mejor visibilidad.



TRAVIESO

Fluida y armoniosa, la nueva línea del Due es seductora! Un diseño con curvas irresistibles y sinuosas, un nuevo capó y acabados más actuales, el compañero ideal para todas tus salidas!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUÉ		
Versión	Cuadriciclo ligero	
Número de plazas	2	
Velocidad máxima	45 km/h	
MOTOR		
Versión	Lombardini diésel Progress ACT	Lombardini diésel DCI Révolution
Tipo	Diésel bicilíndrico de 4 tiempos	Diésel bicilíndrico de 4 tiempos
Bloque del motor	Aluminio, árbol de levas en cabeza	Aluminio, árbol de levas en cabeza
Cilindrada	498 c.c.	480 c.c.
Diámetro de carrera	71,5 mm x 62 mm	69 mm x 64 mm
Refrigeración	Líquida	Líquida
Potencia máxima kW	6 kW a 3.000 r.p.m.	6 kW a 3.200 r.p.m.
Par máximo	21 Nm a 1.800 r.p.m.	25 Nm a 2.000 r.p.m.
Régimen máximo	3.200 r.p.m.	3.200 r.p.m.
Tipo de alimentación	Inyección indirecta por bomba inyectora	Inyección directa controlada electrónicamente
Batería	12 voltios - 40 Ah - 320 A	12 voltios - 40 Ah - 320 A
Alternador	55 A - 480 w	55 A - 480 w
Carburante	Gasoil	Gasoil
Capacidad depósito	17,5 litros	17,5 litros
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Automático por variador	Automático por variador (CVT) con embrague electrónico
Cambio	Dual Drive, marcha adelante-atrás	Dual Drive, marcha adelante-atrás
NORMAS DE CONTAMINACIÓN		
Consumo	3,6 litros a los 100 km ¹	3,6 litros a los 100 km ¹
CO ₂ (g/km)	Categoría A: 93 g/km ¹ Norma EURO 4	Categoría A: 93 g/km ¹ Norma EURO 4
CHASIS		
Tipo	Aluminio monobloque con refuerzos estructurales	
Tipo de eje delantero	Mac Pherson	
Tipo de eje trasero	Brazo independiente	
Radio de giro	8,80 m	
FRENOS		
Delantero	Disco de acero inoxidable de 220 mm	
Trasero	Disco de acero inoxidable de 180 mm	
	Altura del asiento	Ancho del habitáculo de la cabina
	540 mm	1.295 mm
PESO / DIMENSIONES		
En vacío	350 kg	
En orden de marcha	400 kg	
Largo	2.870 mm	
Ancho	1.500 mm	
Alto	1.485 mm	

***PRECAUCIÓN:** Las medidas y los relieves se llevaron a cabo en un laboratorio especializado de dinamómetros según el ciclo de pruebas ECE R47 definido por la norma 2002/51 / CE (2003/77 / CE) (homologación de cuadriciclos pesados).



VUESTRO CENTRO EXPERTO AUTORIZADO

LIGIER GROUP

Av. Jaume I, 252-254, local. 08226 Terrassa. Barcelona.


Tel. 93 784 60 20

www.microcar.es - info@microcar.es

La actualidad de Microcar en



La versión de cuadriciclo ligero se conduce a partir de los 15 años con permiso AM o permiso de ciclomotor. Los vehículos Microcar están comercializados en Europa. Las características pueden ser diferentes según los países. Para ver exactamente las características de cada modelo deben dirigirse al distribuidor de Microcar de cada país. Por otra parte Microcar se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los modelos expuestos. Este documento no puede constituir un contrato. Fotos no contractuales, los colores de los vehículos de este folleto son puramente indicativos, ya que la imprenta no permite reproducir fielmente la brillantez de los colores.

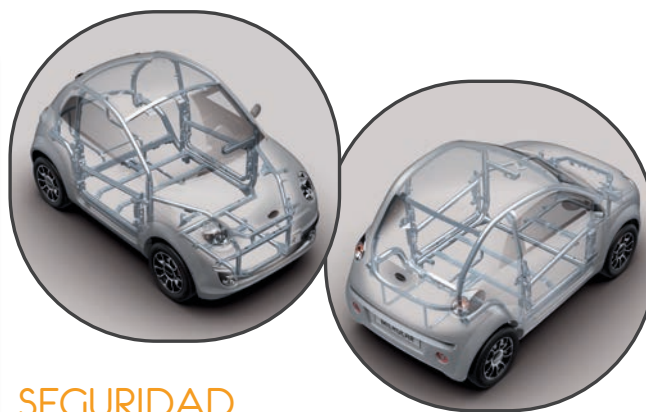

SEGURIDAD

Celda de seguridad de aluminio tubular monobloque y plataforma de alta resistencia integrada al marco, con refuerzo estructural para brindar la máxima protección en caso de colisión. Barras antiintrusión en las puertas tipo automóvil y panel de puerta reforzado. Anclaje reforzado de cinturones de seguridad y 4 frenos de disco de grandes dimensiones. **Airbag opcional en el lado del conductor (exclusivo Ligier Group) y prueba de choque virtual a 45 km/h.**



MOTEUR DCI REVOLUTION

SMARTDRIVE TECHNOLOGIE

Este motor revolucionario le permite equipar a nuestros vehículos de aire acondicionado y, gracias a la gestión electrónica, recuperar la pérdida de potencia debido al compresor climático, asegurando un enfriamiento eficiente en todas las condiciones.

OPCIÓN CLIMA



LIGIER
GROUP

